



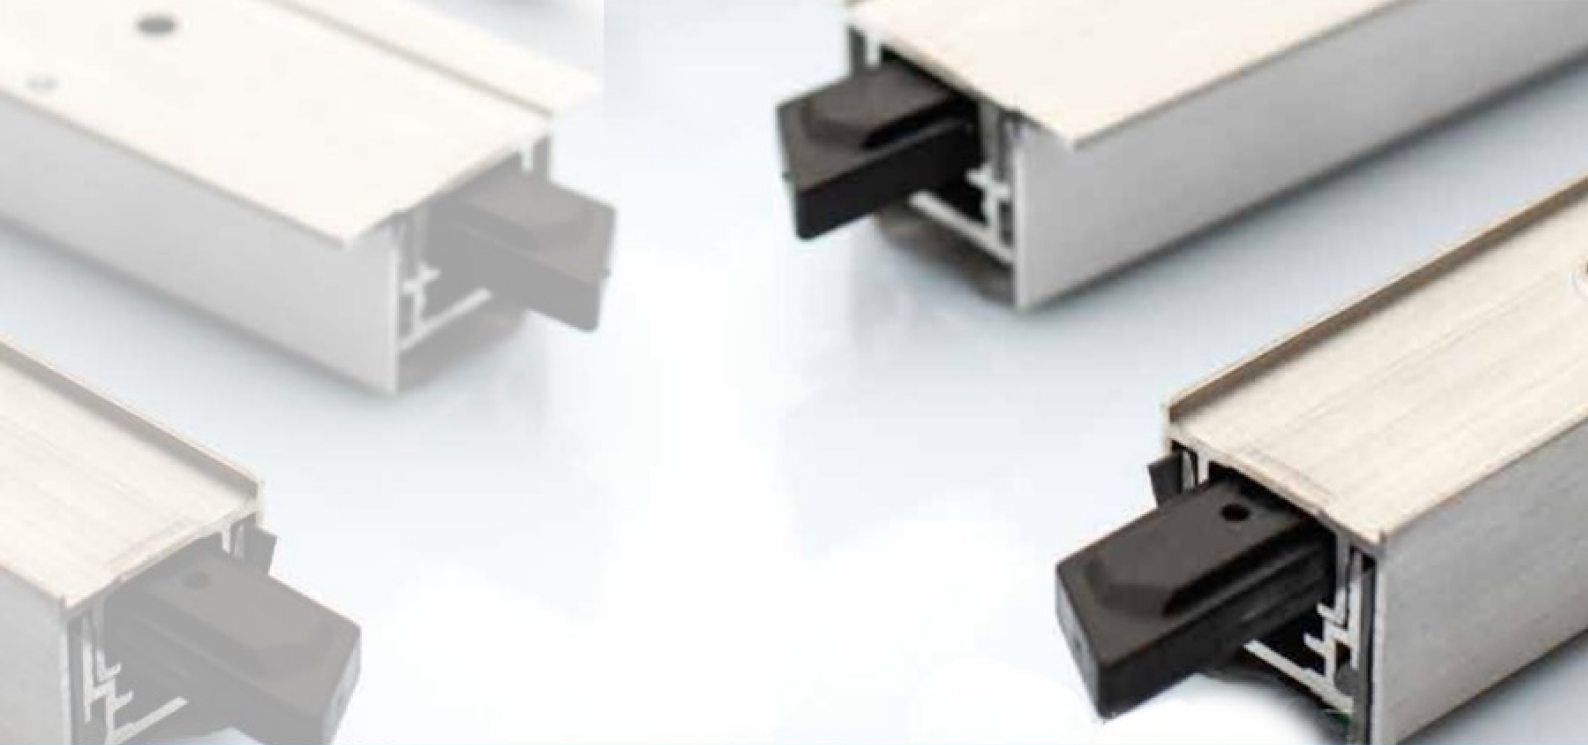

ALTEST[®]
ALUMINIUM PROFILES SYSTEMS

**ДИМОУПЛЪТНИТЕЛНИ
ВРАТИ С ПАДАЩ ПРАГ**

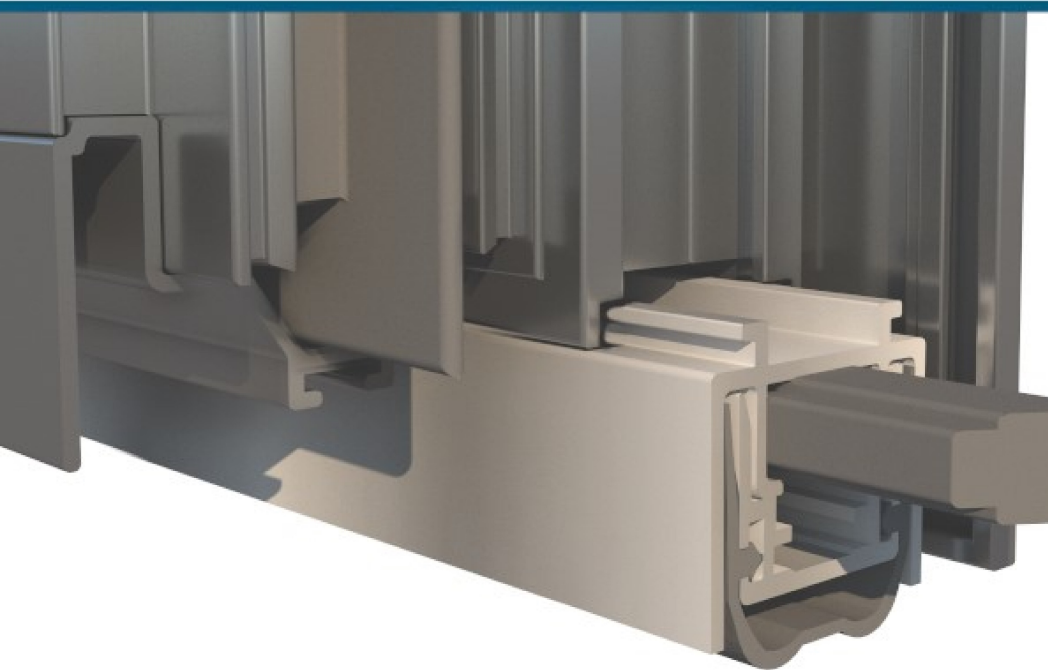


ALTEST[®]
Ltd.


ВНИМАНИЕ!

За безупречна работа, моля, прочетете внимателно този каталог!

Той е разработен от компания ALTEST. Неговото копиране, възпроизвеждане и препечатване без наше съгласие не се приема!

Профилите, представени в каталога, са патентовани и ALTEST Company има пълни права. Компанията ALTEST си запазва правото да променя профилите и представените секции по своя преценка. Системата е оборудвана с пълен набор от изчисления, направени в съответствие със съществуващите изисквания за производство, представени в този каталог.

В заключение - използвайте оригинални профили ALTEST в съответствие с особеностите и техническите характеристики, представени в този каталог.

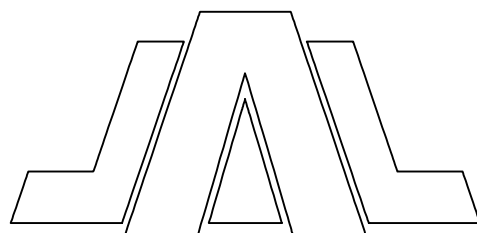

НАРЕДБА № Із-1971 ОТ 29 ОКТОМВРИ 2009 Г. ЗА СТРОИТЕЛНО-ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА И НОРМИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ПОЖАР

Раздел V. Пожарозащитни преддверия

**ЕДНОКРИЛА ИЛИ ДВУКРИЛА АЛУМИНИЕВА , УСТОЙЧИВА НА ОГЪН, ДИМОЗАЩИТНА ВРАТА, СЕРИЯ
ПОНИ, ОТГОВАРЯЩИ НА ЧЛ. 25 ОТ НАРЕДБА № Із-1971, Клас по пропускане на дим Sa4/S200**

За да отговори на съвременните изисквания на жилищното строителство ALTEST Company предлага автоматичен димоуплътнителен падащ праг IGLOO. Неговата употребата и монтаж са базирани на изискванията на действащата наредба.

Предимствата на прага са:

- уплътнението е изработено от силиконов каучук, който е тестван за издръжливост и устойчивост на пожар
- сертифициран за звукоизолация до 42 В.
- Лесно сглобяване и закрепване и се характеризира с технически решения, които гарантират най-високо качество и надеждност, дори при екстремни условия на околната среда.

Паданият праг IGLOO е съвместим с алуминиеви профилни системи ESKIMOS, PONY .

В съчетание с различни допълнителни механизми, вратата може да отговаря на множество изисквания в комбинация с паник обков и контрол на достъпа.



димоуплътнение




предотвратява навлизането
на студен въздух



звукоизолация до 42 dB.



УСТРОЙСТВО на автоматичен падащ праг

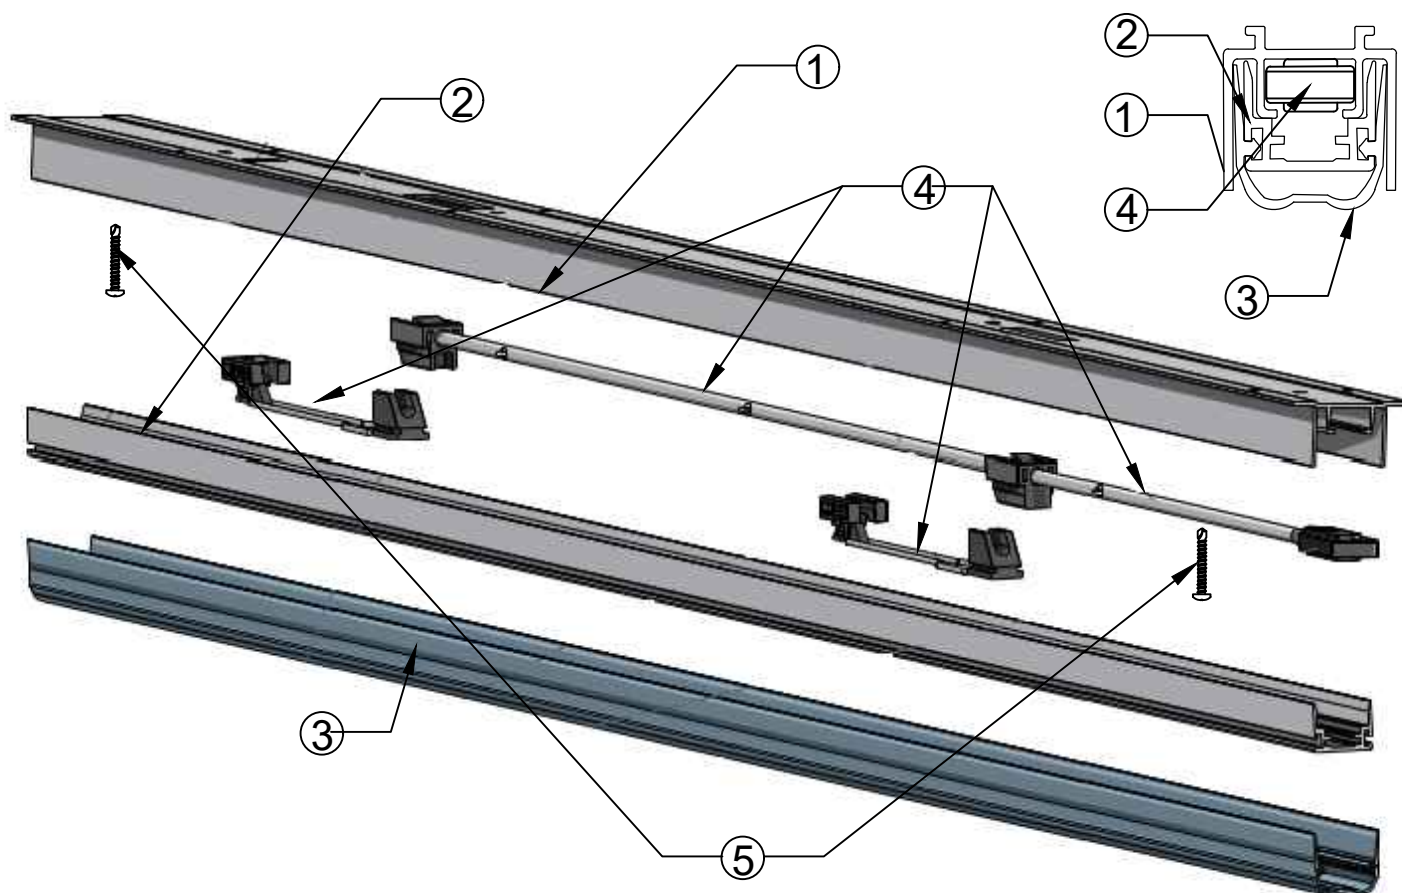

димоуплътнение



предотвратява навлизането
на студен въздух




звукоизолация до 42 dB.

IGLOO - димоуплътнителният падащ праг се предлага предварително сглобен в комплект с монтажни винтове, лесно сглобяване и закрепване

УСТРОЙСТВО на падащият праг:





1. алуминиева монтажна греда
2. алуминиев държач за силиконов уплътнител
3. силиконов уплътнение съгласно EN стандарти
4. изхвърлящ механизъм
5. монтажни винтове

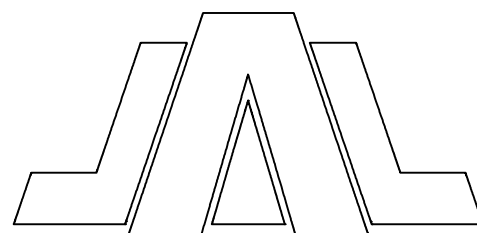

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ



1 стъпка : Разкроява се касата и крилото на вратата (*вижте формулите за разкрой в зависимост, коя от алуминиевите профилни системи ESKIMOS или PONY, която ще използвате) преди да се монтира автоматичният падащ праг . Вземете :

1.1 . двете височини и едната ширина на крилото трябва да се щанцоват . Щанцоването се осъществява с права щанцоваща машина

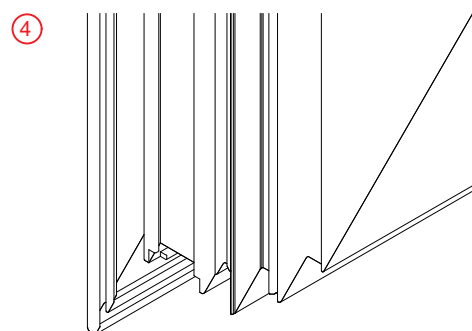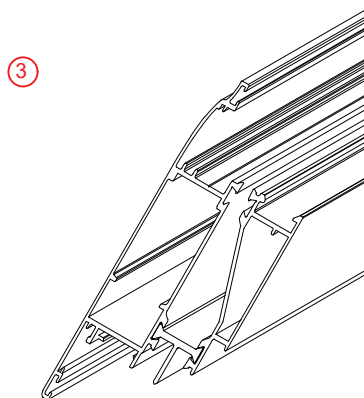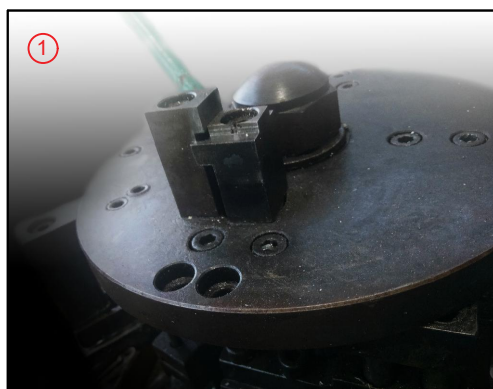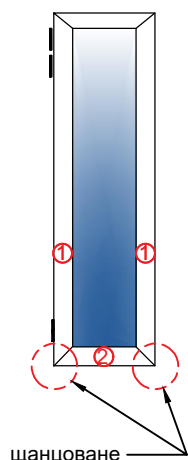

1.2 . След като двете височини и едната ширина на крилото са щанцовани, сглобяваме крилото на вратата

2 стъпка : Разкрояване на димоуплътнителният автоматичен падащ праг - Прагът може да се изреже на max 100mm от дължината на която се предлага (* погледнете размерите на прага които предлагаме)

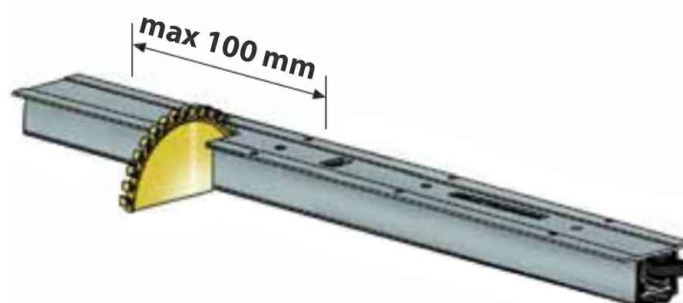
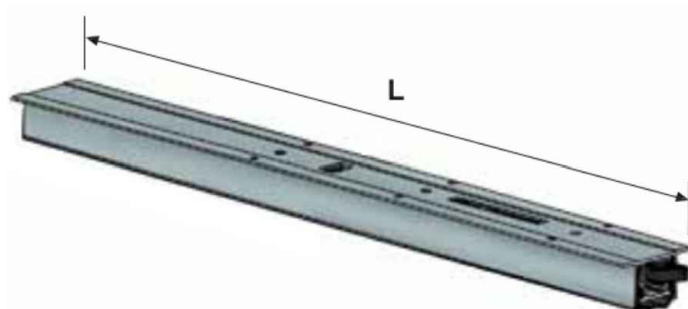


ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

2.1 . Изрязването се осъществява на отрезна машина за алуминиеви профили .

L-дължината на профила на димоуплътнителният падащ праг се съобразява с размера на крилото



* вижте формулите за всяка система .

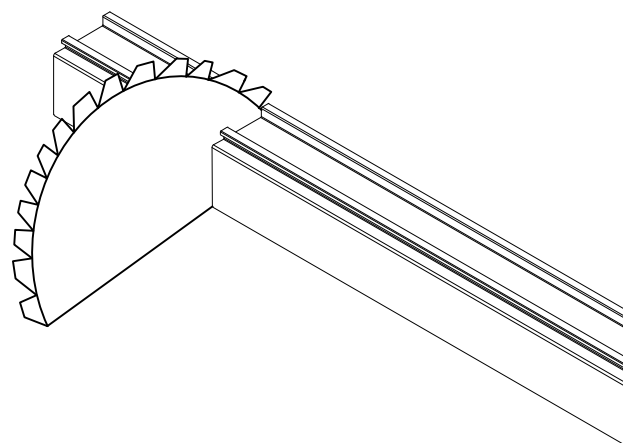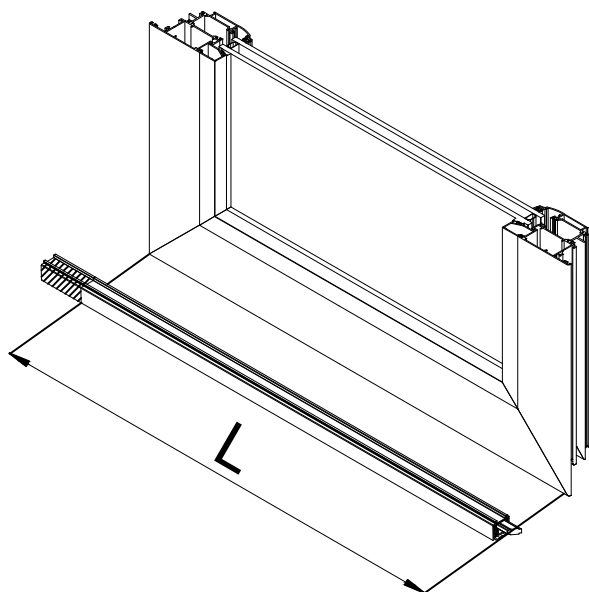

2.2 След разкрояването на нужната дължина автоматичният падащ праг .

Първо се поставя алуминиевата монтажна греда в канала на крилото, която се закрепя с два монтажни винта . Те се навиват внимателно до упор. След стабилното закрепване на монтажната греда, се окомплектова димоуплътнителя.





Накрая се наглася изхвърлящият механизъм спрямо посоката на затварянето на крилото.

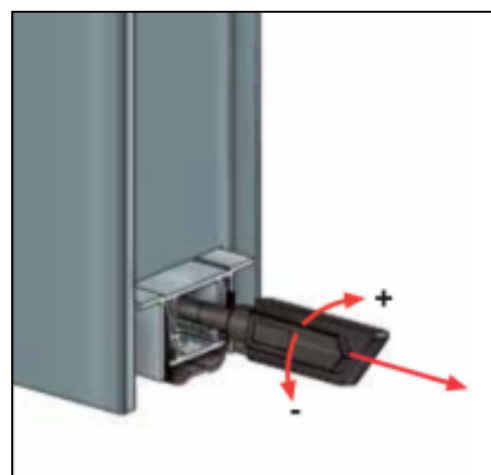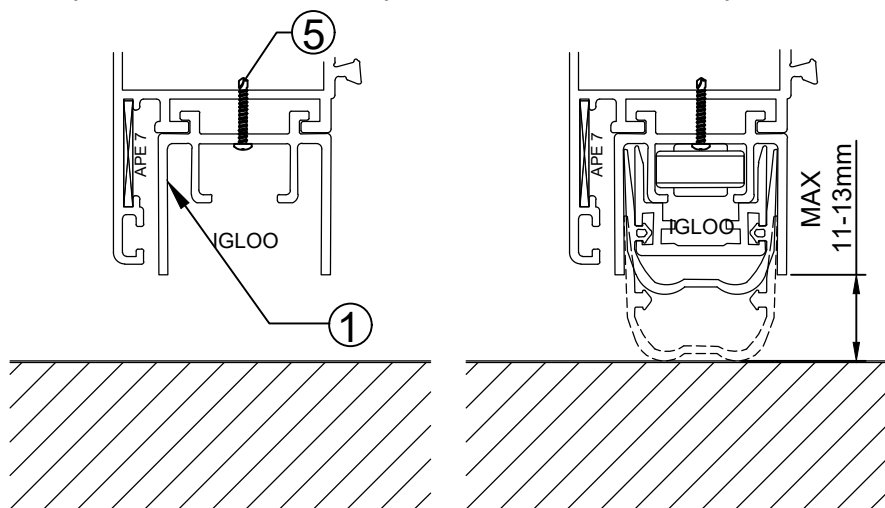



2.3 При затваряне на крилото на вратата изхвърлящият механизъм се опира в касата и задейства автоматично спускане на силиконовият уплътнител като се уплътнява процепа между пода и касата като се спазват изискванията на действащата наредба

Серия " PONY" + IGLOO

ПРОФИЛИ		
КАСА профили PONY:	16p=B	
	26p=H	
КРИЛО: 375 0120,375 0140	2pcs=B-58.4 mm	
	2pcs=H-39.2 mm	
допълващ профил врата 375 0360	16p=B-58.4 mm	
ПАДАЩ ПРАГ	16p L= B-74.4 mm	

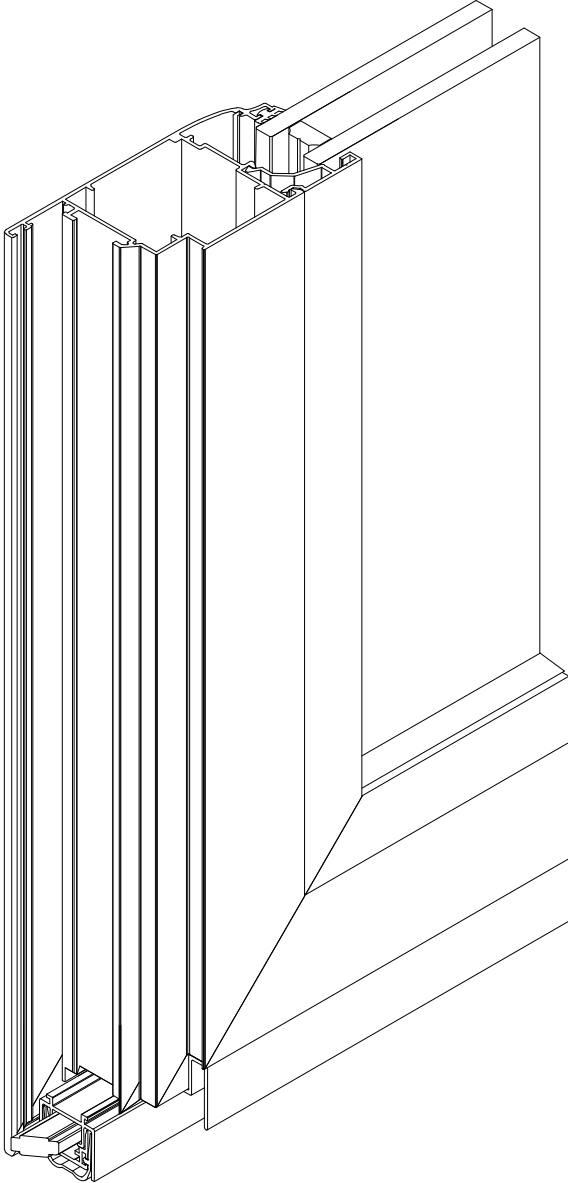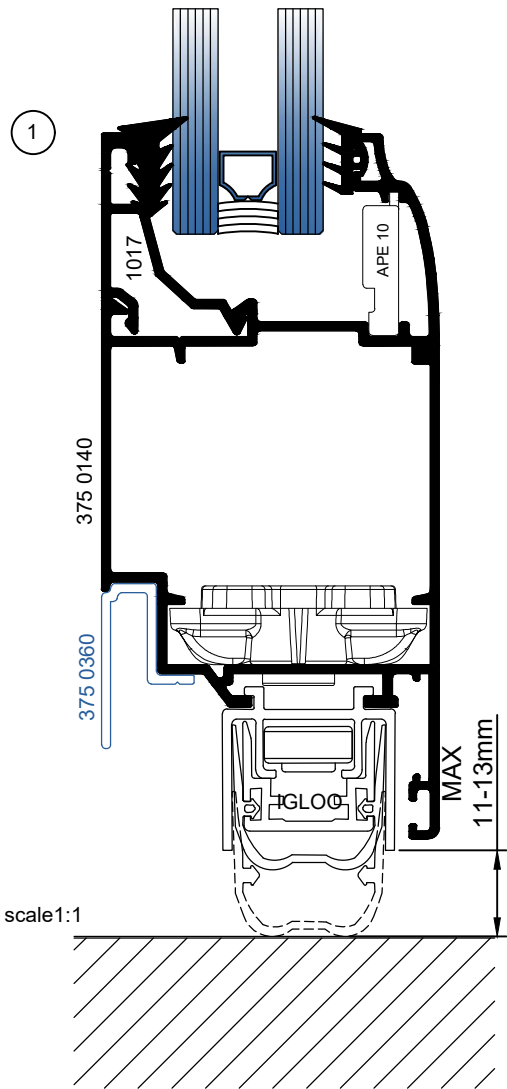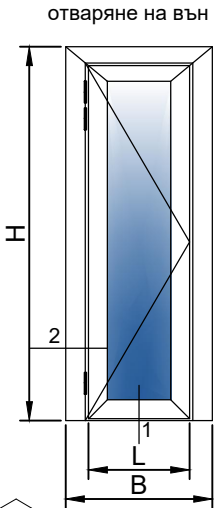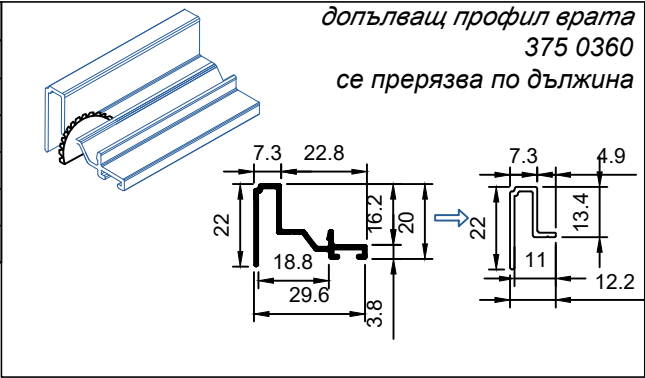







2

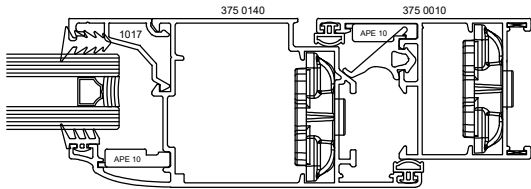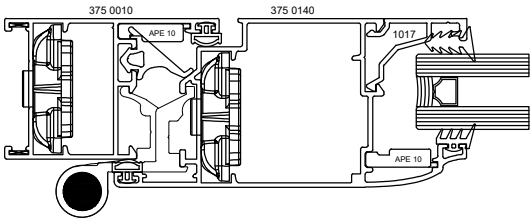

scale2:1






Серия "PONY" + IGLOO

ПРОФИЛИ		
КАСА профили PONY:	16p=B	
	26p=H	
КРИЛО: 375 0115, 375 0135, 375 0136, 375 0138	2pcs=B-58.4 mm	
	2pcs=H-39.2 mm	
допълващ профил врата 375 0360	16p=B-58.4 mm	
ПАДАЩ ПРАГ	16p L= B-74.4 mm	

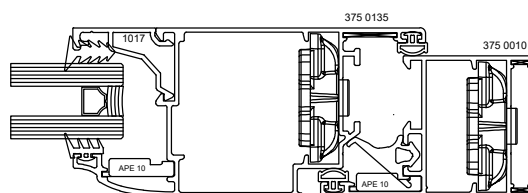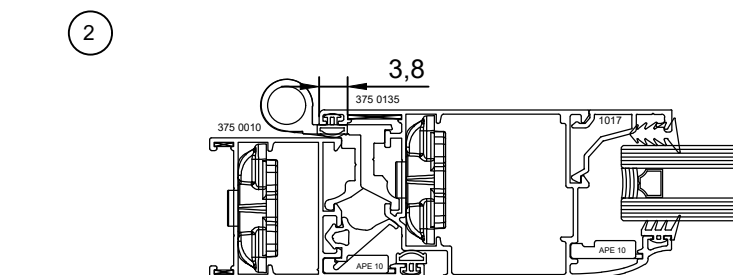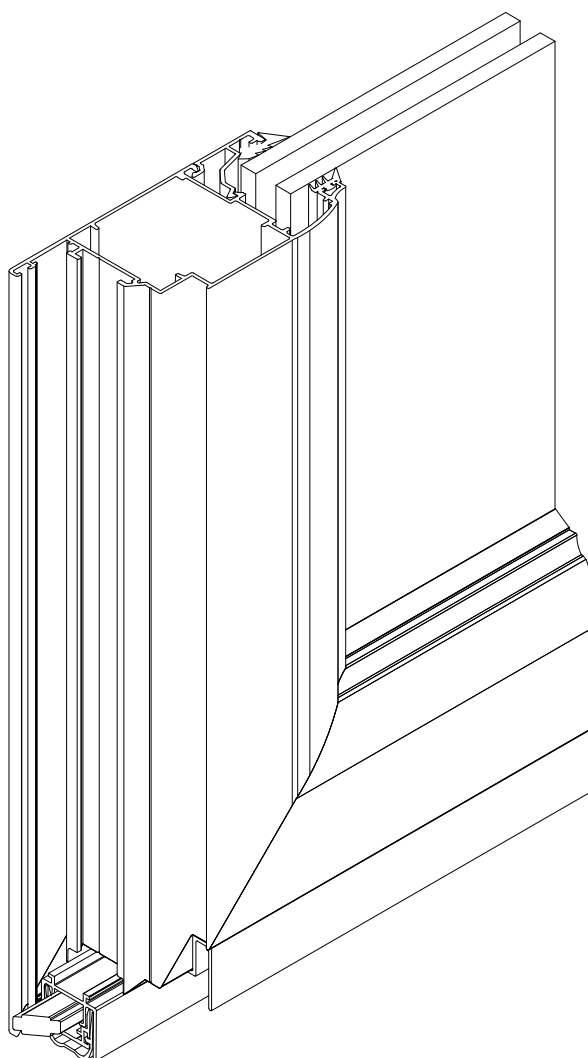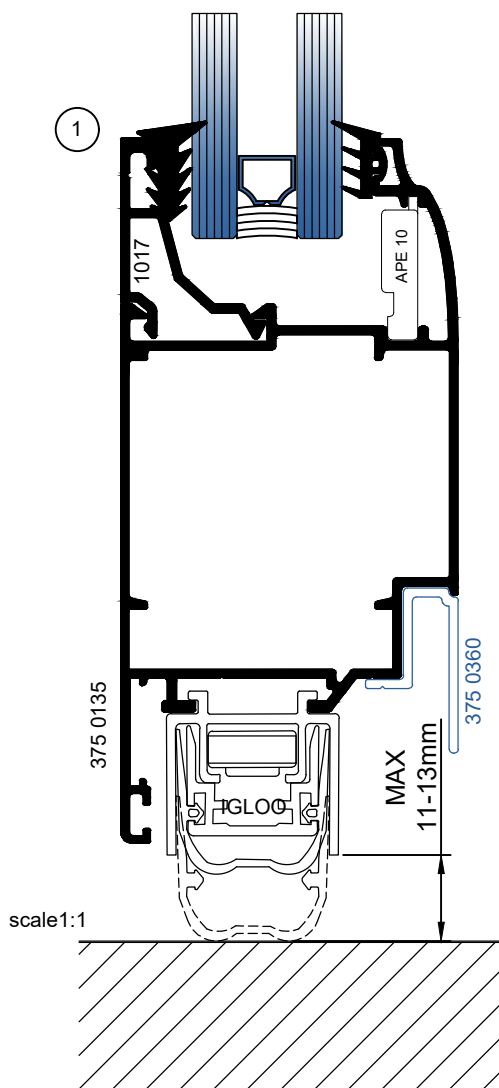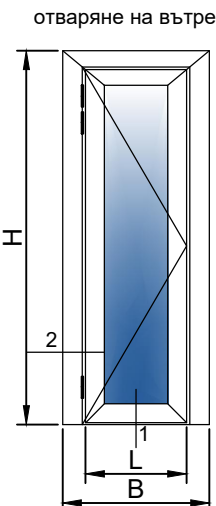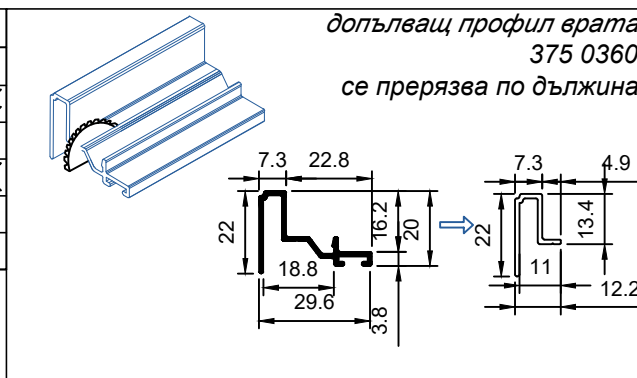

Серия " ESKIMOS " + IGLOO


ПРОФИЛИ		
КАСА профили ESKIMOS	16p=B	
	26p=H	
КРИЛО: 530 0135	2pcs=B-58.6 mm	
	2pcs=H-41.3 mm	
допълващ профил врата 530 0370	16p=B-58.6 mm	
ПАДАЩ ПРАГ	16p L= B-74.6 mm	

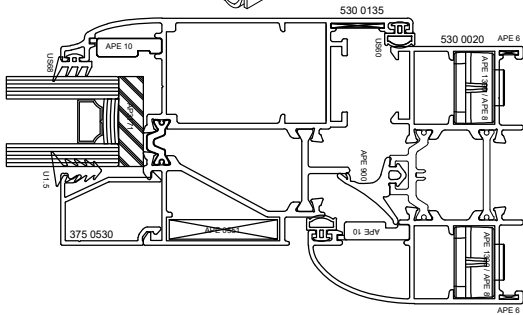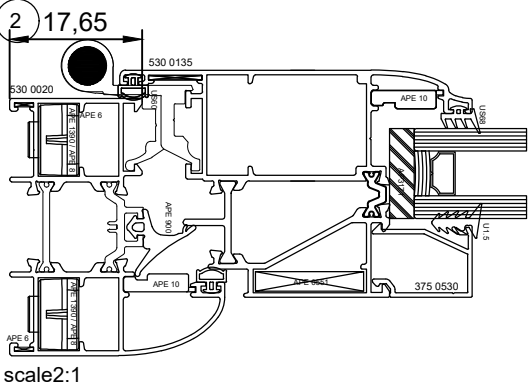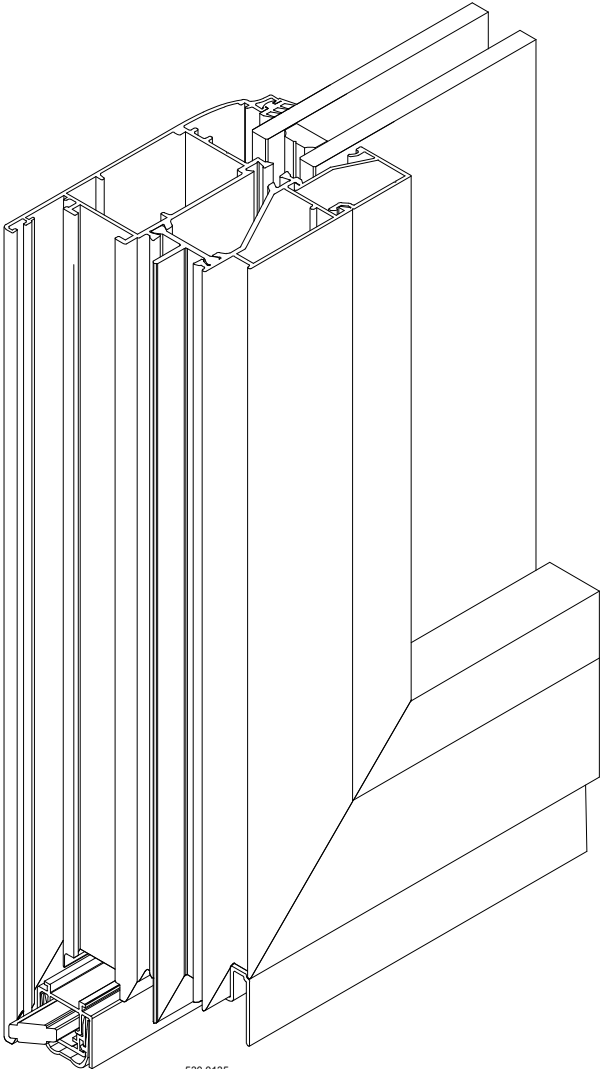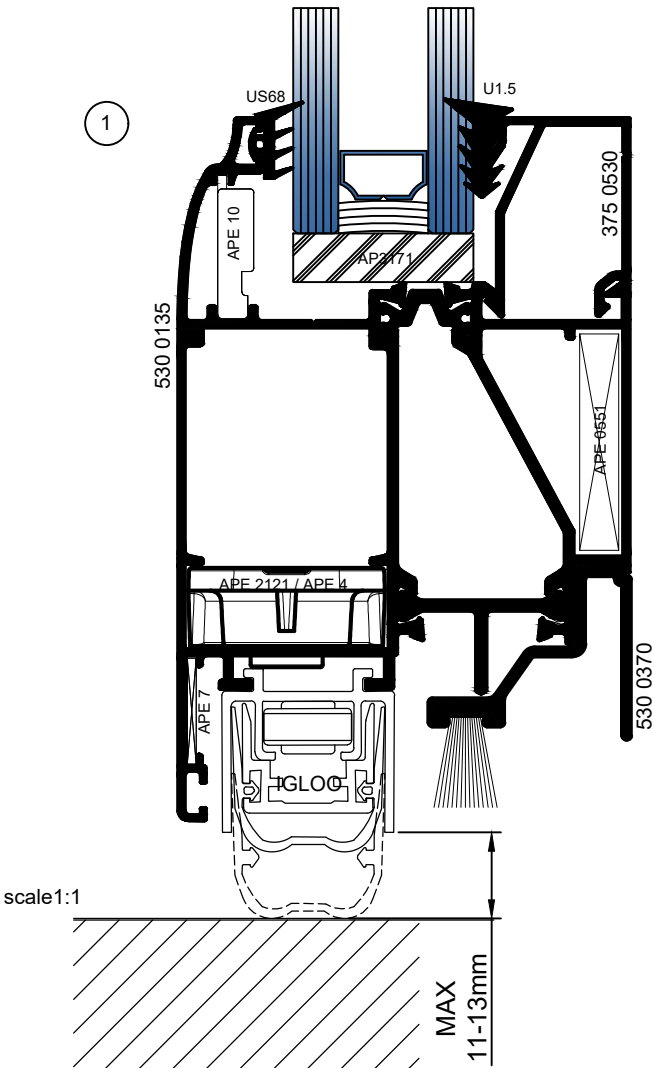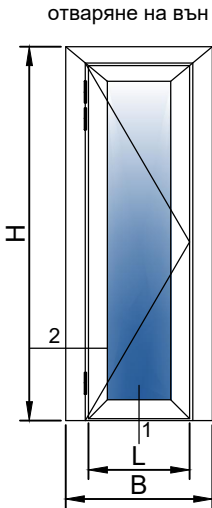



Серия "ESKIMOS" + IGLOO

ПРОФИЛИ		
КАСА профили: 530 0010, 530 020, 530 0021	16p=B	
	26p=H	
КРИЛО: 530 0115, 530 0130, 530 0135	2pcs=B-58.6 mm	
	2pcs=H-41.3 mm	
допълващ профил врата 375 0360	16p=B-58.6 mm	
ПАДАЩ ПРАГ	16p L= B-74.6 mm	


отваряне на вън

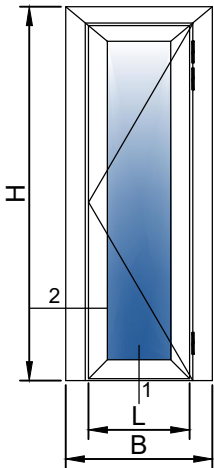


1

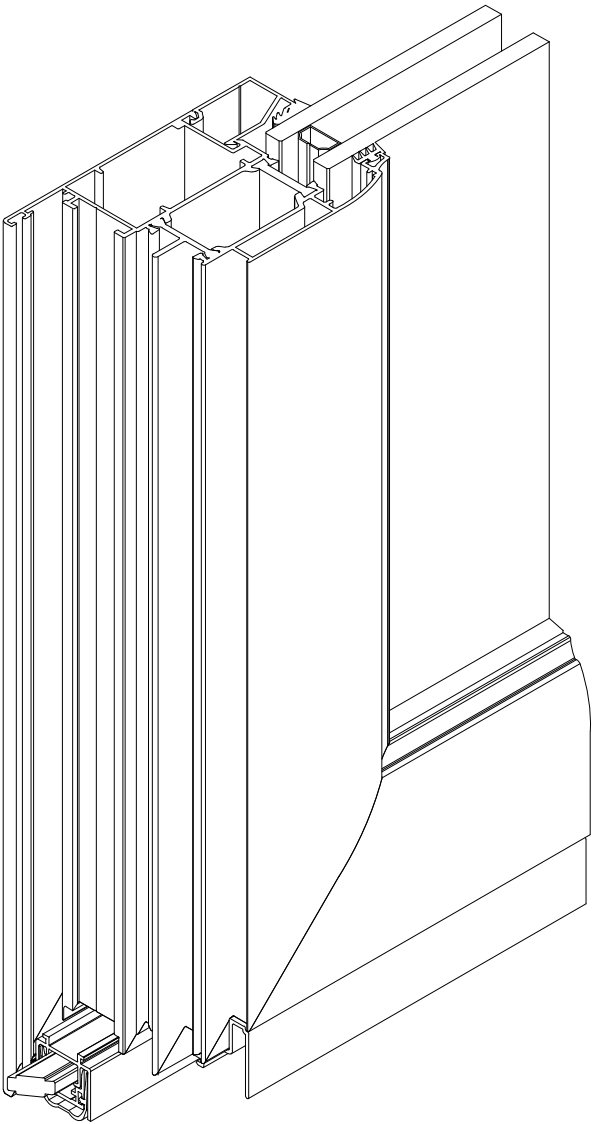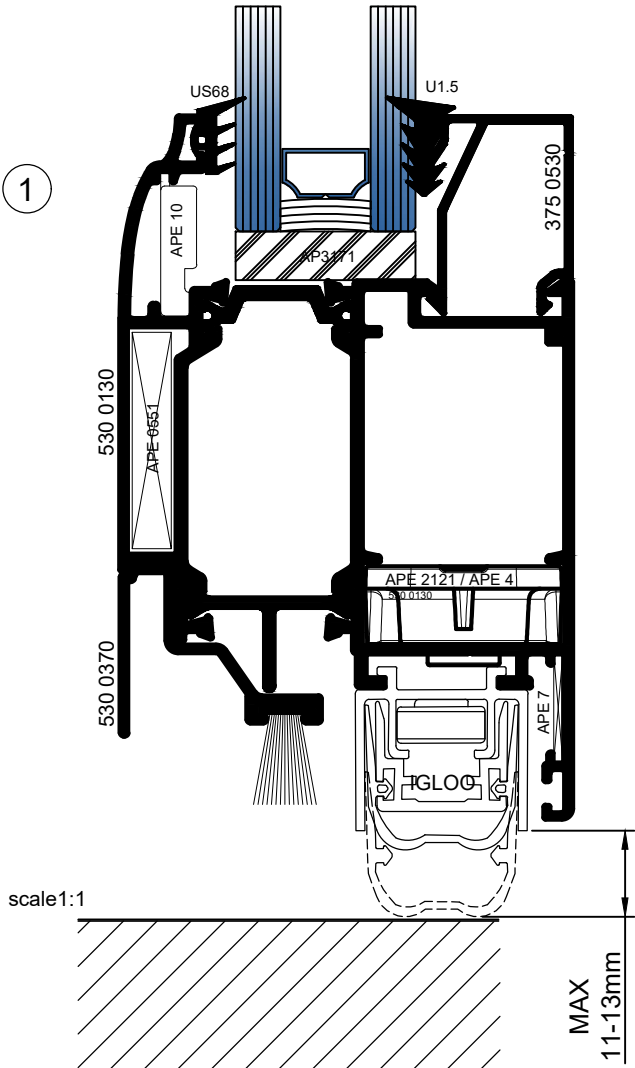

2

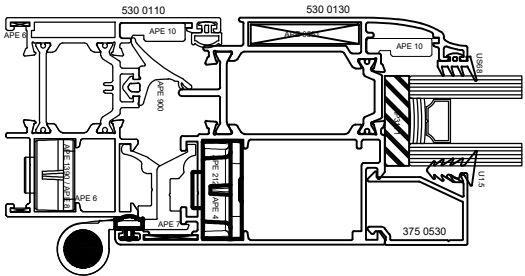

scale2:1

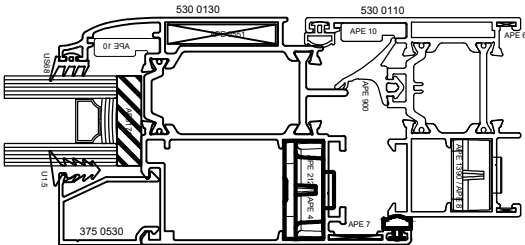



8000 Burgas
South Industrial Zone, Bulgaria

Tel.: +359 56 880 440
Fax: +359 56 880 443
office@altest-kmg.com

www.altest-kmg.com